

CONFERE COM O ORIGINAL

À


PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO-MA

Lara M. M.
Lara Mesquita de Macedo
Chefe de Seção de Transporte
Mat.: 1075716
Procuradoria Geral de Justiça

COTAÇÃO COMERCIAL 225/2022

Prezado Senhor

Na qualidade de Distribuidor Autorizado IVECO, apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento do Veículo, com características e condições abaixo discriminadas:

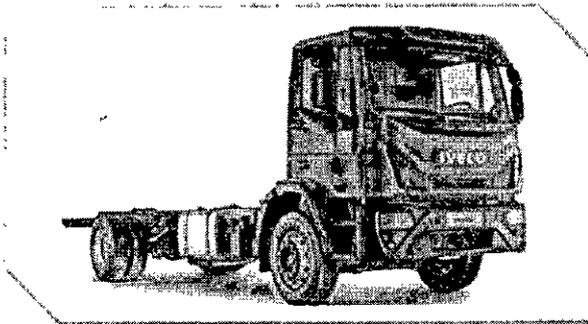

IVECO TECTOR 11-190 ANO MOD 22/23

Entre eixo 4.455 - Equipado com Ar Condicionado, Equipado com baú carga seca com plataforma de 600 KL.

DIMENSÕES (mm): Distância entre-eixos 4.455 / Comprimento total 6.969 / Altura da cabine (curta / teto baixo) 2.507 (com climatizador – 2.625) / Balanço dianteiro D 1.265 / Balanço traseiro 1.249 / Ângulo de entrada 18° / Ângulo de saída 28° / Altura plataforma de carga 788 / Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento 570 / Largura máxima dianteira (sem / com retrovisores) 2.681 / Largura máxima traseira 2.181 / Bitola dianteira 1.890 / Bitola traseira 1.720 / Vão livre dianteiro 233 / Vão livre traseiro 196 / Largura entre longarinas (extremos) 852,7 / Raio de giro 8.562

CAPACIDADE Peso Bruto Total (PBT) – técnico e legal 10.600 / Capacidade eixo dianteiro – técnica e legal 3.600 / Capacidade eixo traseiro – técnica e legal 7.000 / Carga útil (cabine curta) – técnica 7.325 Carga útil (cabine curta) – legal 7.325 / Capacidade Máxima de Tração (PBTC / CMT) 13.000

PESOS EM ORDEM DE MARCHA (cabine curta) Eixo dianteiro 2.305 / Eixo traseiro 970 / Total 3.275

DESEMPENHO CÁLCULO TEÓRICO Relação de eixo traseiro 4,56 : 1 / Capacidade de rampa (gradeability) 37,6% / Partida em rampa (startability) 21,1% / Velocidade máxima no plano (km/h) 115 km / h

MOTOR marca modelo ciclo emissões: FPT / ciclo diesel / SCR – Proconve P7 (Euro 5) – IVECO FPT NEF 4 ID / Alimentação Turbo-intercooler, injeção eletrônica Common Rail / Nº cilindros cilindrada 4 cil. linha / 4.500 cm³ / Potência máxima 190 cv – (138 kW) @ 2.500rpm / Torque máximo 610 Nm (62,2 kgfm)@1.350rpm – 2.100rpm

TRANSMISSÃO – marca / modelo Eaton 6206 B / Tipo / número de marchas Mecânica / 6 marchas à frente + 1 à ré / Relação de marchas 1ª 6 ,195 / 3ª 2,079 / 5ª 1,000 / 2ª 3,391 / 4ª 1,333 / 6ª 0,729 Ré 5,690 / Embreagem – diâmetro do disco / tipo 362 mm (14,25") / Tipo Push – SACHE / Tipo / acionamento Monodisco a seco com acionamento hidráulico

EIXOS Dianteiro – marca / modelo DANA 7K / Tipo Viga rígida de aço forjado com perfil "I", com cubos das rodas lubrificadas a graxa / Traseiro – marca modelo Dana / S16-130 / Tipo características Portante, diferencial simples relação / Relações de redução 4 ,56:1

SUSPENSÕES Dianteira Mecânica com molas bilâminas parabólicas + amortecedores hidráulicos telescópicos + barra estabilizadora. / Traseira Mecânica com molas parabólicas de duplo estágio + amortecedores hidráulicos + barra estabilizadora.

CHASSIS Tipo – construção dimensões Tipo escada, longarinas planas com perfil "C", unidas com travessas rebitadas / longarinas de 195 x 66 x 6,35 mm / Material Aço laminado Fe E 420 / LNE 38

DIREÇÃO Marca modelo ZF 8090 servocom / Tipo assistência redução Mecânica servoassistida hidráulicamente c/ esferas recirculantes

FREIOS Freio de serviço com ABS e EBL Tipo S-cam com acionamento pneumático, tambores dianteiros e traseiros, ajustador automático das lonas. / Freio de estacionamento Pneumático com acionamento no eixo traseiro por válvula localizada no console central. / Freio motor Freio de exaustão do tipo borboleta.

RODAS E PNEUS Freio de exaustão tipo válvula borboleta no escapamento / acionamento eletropneumático. / Rodas – material / dimensões Aço / 17,5 x 6,75 / Pneus 235/75 R17,5

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros) Tanque de combustível material 150L / plástico / Tanque de ureia 27 L / Motor (cárter) 8,3 L (9,3 L com troca de filtro) / Transmissão 5,3 L / Sistema de arrefecimento 22 L (11 água mineralizada) + (11 Coolant) / Eixo traseiro diferencial 7,75 L

SISTEMA ELÉTRICO Baterias 2 x 12 V x 100 Ah / Alternador 28 V x 90 Ah

CABINE Tipo construção proteções Tipo avançada (COE – Cab-Over-Engine), basculante com auxílio hidráulico, estrutura em painéis de aço.

ITENS DE SÉRIE ABS c/ EBL Limitador de velocidade 120 km/h Escotilha de teto manual. E demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN.

Quantidade: 01 Unidade
Valor Unitário: R\$ 460.000,00(Quatrocentos e sessenta mil reais)
Validade da Proposta: 60 dias
Prazo de Entrega: até 60 dias
Garantia: 12 meses
Forma de pagamento: Avista

CONFERE COM O ORIGINAL

Lara Mesquita de Macedo
Lara Mesquita de Macedo
Chefe de Seção de Transporte
Mat.: 1075716
Procuradoria Geral de Justiça

Nos preços cotados já estão inclusos todos, impostos, taxas e frete.

Dados da nossa empresa: Duvel Distribuidora de Veículos e Peças LTDA

End: Av. Guajajaras, 100, Galpão 2 Jardim São Cristóvão – São Luís- MA

CNPJ- 41.626.169/0007-24

Inscrição Estadual: 122035577

Contato: Carlos Wilson

Cel.098-98863.1016


E-mail: carloswilson@duvel.com.br

São Luís, 05 de Dezembro de 2022

CONFERE COM O ORIGINAL

Joana M. M.
Lara Mesquita de Macedo
Chefe de Seção de Transporte
Mat.: 1075716
Procuradoria Geral de Justiça

Atenciosamente,

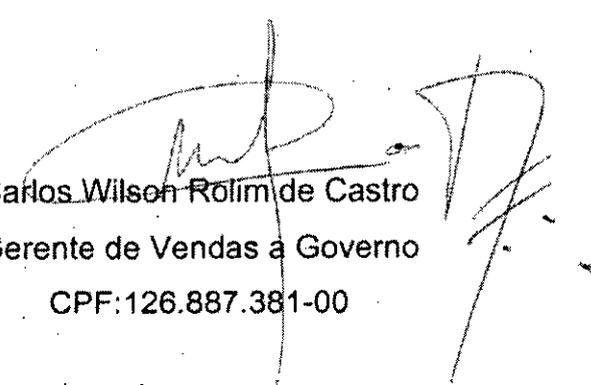
Carlos Wilson Rolim de Castro
Gerente de Vendas a Governo

CPF: 126.887.381-00