



KOMEKO



Renove sua  
energia.

## SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

Conheça a linha de climatização comercial,  
portáteis da Komeco e garanta o clima  
perfeito para o seu ambiente!



HÁ MAIS DE 30 ANOS  
PRODUZINDO  
*Qualidade.*

A SOLUÇÃO PARA O SEU  
PROJETO COMERCIAL  
OU RESIDENCIAL.

**PARCERIA DE CONFIANÇA PARA GRANDES RESULTADOS**

A Komeco tem orgulho de desenvolver projetos de climatização para grandes marcas nacionais.



ADMINISTRAÇÃO

LABORATÓRIO  
AQUECIMENTO  
A GÁS E BOMBAS

ACADEMIA  
SOLAR

ACADEMIA  
SISTEMAS DE  
CLIMATIZAÇÃO

CALORÍMETRO

PEÇAS

CENTRO DE  
DISTRIBUIÇÃO

OFICINA

SHOWROOM

RECEPÇÃO

Sede Komeco - Palhoça/SC



disponível no  
Google Play

Download na  
App Store

Faça download do **ZAPPAR**,  
escaneie os códigos e conheça nossa empresa.



Nossa  
*diferença*  
está no *cuidado.*

*Centro de Desenvolvimento  
e Inovação.*

Contamos com um parque técnico para treinamentos dos nossos parceiros credenciados e equipe de vendas.



São laboratórios equipados com os melhores e mais modernos equipamentos, onde se ministram palestras e vídeoaulas são produzidos para treinamento online.





# Cassete

## R-410A



1 ANO

**GARANTIA**  
Contra defeitos de fabricação.

3 MIN. DE PROTEÇÃO

AUTODIAGNÓSTICO

AUTORREINÍCIO

COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA

CONTROLE REMOTO LUMINOSO

DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE

FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA

FUNÇÃO ANTIFRIO

FILTRO ANTIPOEIRA

PAINEL DE FÁCIL REMOÇÃO

SWING

TIMER

TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN

UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO

Alta performance e distribuição de ar uniforme.



## Controle INTELIGENTE. (Siga-me)

Como o **sensor de temperatura** está no controle remoto, o condicionador de ar ajustará a temperatura do ambiente de acordo com a posição em que o controle remoto se encontra, garantindo **economia de energia**.

	48.000 BTU/h 220V	48.000 BTU/h 220V	48.000 BTU/h 380V	48.000 BTU/h 3800V
Unidade Interna	KOC 48FC 2LX R410A	KOC 48QC 2LX R410A	KOC 48FC 2LX R410A	KOC 48QC 2LX R410A
Unidade Externa	KOCP 48FC 2LX R410A 220V	KOCP 48QC 2LX R410A 220V	KOCP 48FC 2LX R410A 380V	KOCP 48QC 2LX R410A 380V
Unidade Painei	KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX
Versões	Frio	Reverso	Frio	Reverso
Capacidade Térmica	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h	48.000 BTU/h
Tensão-Fase-Frequência	Unidade interna 220V - 1F - 60Hz Unidade externa 220V - 3F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 220V - 3F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 380V - 3F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 380V - 3F - 60Hz
Corrente de operação	15,05 A	15,05 A	8,71 A	8,71 A
Potência	4.642 W	4.642 W	4.642 W	4.642 W
Dimensões	Unidade interna (LxAxP) 840 x 285 x 840 mm Painei (LxAxP) 950 x 50 x 950 mm Unidade externa (LxAxP) 740 x 835 x 740 mm	840 x 285 x 840 mm 950 x 50 x 950 mm 740 x 835 x 740 mm	840 x 285 x 840 mm 950 x 50 x 950 mm 740 x 835 x 740 mm	840 x 285 x 840 mm 950 x 50 x 950 mm 740 x 835 x 740 mm

## Unidade externa anti-corrosão.



Os compressores Komeco possuem **alto desempenho** com o **menor consumo** de energia possível. Além disso, os produtos são reconhecidos pelo INMETRO.

Compressores de alta eficiência.

	36.000 BTU/h 220V	36.000 BTU/h 220V
Unidade Interna	KOC 36FC 2LX R410A	KOC 36QC 2LX R410A
Unidade Externa	KOCP 36FC 2LX R410A 220V	KOCP 36QC 2LX R410A 220V
Unidade Painei	KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX	KOC 24.36.48FCQCG4/1LX/2LX
Versões	Frio	Reverso
Capacidade Térmica	36.000 BTU/h	36.000 BTU/h
Tensão-Fase-Frequência	Unidade interna 220V - 1F - 60Hz Unidade externa 220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz 220V - 1F - 60Hz
Corrente de operação	18,89 A	18,89 A
Potência	3.481 W	3.481 W
Dimensões	Unidade interna (LxAxP) 1245 x 680 x 244 mm Painei (LxAxP) 950 x 50 x 950 mm Unidade externa (LxAxP) 554 x 675 x 554 mm	1245 x 680 x 244 mm 950 x 50 x 950 mm 554 x 675 x 554 mm



# Piso Teto


## R-410A



1 ANO


**GARANTIA**  
Contra defeitos de fabricação.


Melhor aproveitamento de espaço,  
distribuição de ar e baixo ruído.


 3 MIN. DE PROTEÇÃO


 AUTODIAGNÓSTICO


 AUTORREINÍCIO


 COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA

 CONTROLE REMOTO LUMINOSO

 DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE

 FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA

 FUNÇÃO ANTIFRIO

 SWING VERTICAL E HORIZONTAL

 TIMER

 TROCADOR DE CALOR COM  
CAMADA BLUE FIN

 UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO

 VENTILADORES EFICIENTES  
E SILENCIOSOS

## Controle a direção do ar.

Você tem o controle total do posicionamento do ar, tanto vertical quanto horizontal.

Com a **função swing** ativada, o ar circula de forma igual por todo o ambiente.

## Duplo posicionamento

O Piso Teto Komeco pode ser instalado no teto ou mesmo no chão trazendo mais flexibilidade ao seu ambiente.

55.000 BTU/h  
220V

55.000 BTU/h  
220V

55.000 BTU/h  
380V

55.000 BTU/h  
3800V

Unidade Interna		KOP 55FC 2LX R410A		KOP 55QC 2LX R410A		KOP 55FC 2LX R410A		KOP 55QC 2LX R410A						
Unidade Externa		KOCP 55FC 2LX R410A 220V		KOCP 55QC 2LX R410A 220V		KOCP 55FC 2LX R410A 380V		KOCP 55QC 2LX R410A 380V						
Unidade Painei														
Versões		Frio			Reverso			Frio		Reverso				
Capacidade Térmica		55.000 BTU/h			55.000 BTU/h			55.000 BTU/h			55.000 BTU/h			
Tensão-Fase-Frequência		Unidade interna	220V - 1F - 60Hz			220V - 1F - 60Hz			220V - 1F - 60Hz			220V - 1F - 60Hz		
		Unidade externa	220V - 3F - 60Hz			220V - 3F - 60Hz			380V - 3F - 60Hz			380V - 3F - 60Hz		
Corrente de operação		17,23 A			17,23 A			9,98 A			9,98 A			
Potência		5.318 W			5.318 W			5.318 W			5.318 W			
Dimensões		Unidade interna (LxAxP)	1670 x 680 x 244			1670 x 680 x 244			1670 x 680 x 244			1670 x 680 x 244		
		Unidade externa (LxAxP)	740 x 835 x 740			740 x 835 x 740			740 x 835 x 740			740 x 835 x 740		



## Unidade externa anti-corrosão.

O trocador de calor da unidade externa é feito com tubos de cobre e aletas de alumínio revestidas por um **tratamento anticorrosivo especial**.

36.000 BTU/h  
220V

36.000 BTU/h  
220V

Unidade Interna	KOP 36FC 2LX R410A		KOP 36QC 2LX R410A	
Unidade Externa	KOCP 36FC 2LX R410A 220V		KOCP 36QC 2LX R410A 220V	
Versões	Frio		Reverso	
Capacidade Térmica	36.000 BTU/h		36.000 BTU/h	
Tensão-Fase-Frequência	Unidade interna	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	
	Unidade externa	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	
Corrente de operação	18,89 A		18,89 A	
Potência	3.481 W		3.481 W	
Dimensões	Unidade interna (LxAxP)	1245 x 680 x 244 mm	1245 x 680 x 244 mm	
	Unidade externa (LxAxP)	554 x 675 x 554 mm	554 x 675 x 554 mm	

Os compressores Komeco possuem **alto desempenho** com o **menor consumo** de energia possível. Além disso, os produtos são reconhecidos pelo INMETRO.

Compressores de  
alta eficiência.





# Cortina de Ar




1 ANO

**GARANTIA**  
Contra defeitos de fabricação.

- 2 VELOCIDADES
- CONTROLADOR DE FLUXO DE AR
- CONTROLE REMOTO
- VENTILADORES EFICIENTES E SILENCIOSOS

FLUXO DE AR

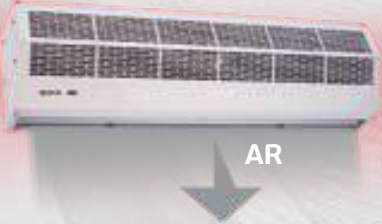

**AMBIENTE EXTERNO**  
BLOQUEIA A PASSAGEM DO AR EXTERNO

**AMBIENTE INTERNO**  
MANTÉM A TEMPERATURA DO AMBIENTE

## Isolamento de ambientes.

**Ambientes externos:** isola a passagem do ar quente, deixando-o na rua.  
**Ambientes internos:** mantém a temperatura do ambiente.

900 mm

KCAF 09C 220V G3

1.2000 mm

KCAF 12C 220V G3

1.500 mm

KCAF 15C 220V G3

Vazão do ar (m³/h)	1400 mm	1.900 mm	2.500 mm
Tensão-Fase-Frequência	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
Corrente	0,86 A	1,09 A	1,27 A
Potência	190 W	240 W	280 W
Nível de ruído	57 dB (A)	58 dB (A)	59 dB (A)
Dimensões	900 x 215 x 190 mm	1.200 x 215 x 190 mm	1.500 x 215 x 190 mm
Velocidade do ar (m/s)	11	11	11

## Controle Remoto Infra Vermelho.

Mais praticidade  
para ligar e  
controlar o  
fluxo de ar.



Conserva a temperatura interna do ambiente  
e afasta insetos, fumaça e odores.

# 2

velocidades  
de controle.

Mais potência em dias  
mais quentes.




# Umidificador de Ar




KOMEKO  
air life

1 ANO

**GARANTIA**  
Contra defeitos de fabricação.

 **DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO**  
(Quando não há mais água no reservatório)

 **PORTÁTIL**

## E MAIS

- CAPACIDADE: 2,5 LITROS
- GRANDE AUTONOMIA: ATÉ 16 HORAS EM POTÊNCIA MÁXIMA
- BIVOLT AUTOMÁTICO
- GERADOR EFICIENTE DE NÉVOA, ATRAVÉS DE CRISTAL PIEZOELÉTRICO

## Umidificador

KOU 25 G1 BIVOLT

Volume do reservatório	2,5 L
Tensão-Fase-Frequência	100~240V - 1F - 50/60Hz
Potência	30 W / 30 W
Dimensões	210 x 210 x 290 mm
Corrente	0,86

Mais comodidade e  
bem-estar para a família.

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 - Saída da Névoa      | 5 - Corpo inferior          |
| 2 - Tanque de água      | 6 - Acendedor da luz de LED |
| 3 - Válvula de retenção | 7 - Botão de ajuste         |
| 4 - Luz de LED          | 8 - Escova de limpeza       |



1

2

3

4

5

6

7

8

RESERVATÓRIO  
PARA ESSÊNCIA  
AROMÁTICA



# Desumidificador de Ar



1 ANO

**GARANTIA**  
Contra defeitos de fabricação.



ANTIMOFO



DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO



FILTRO ANTIPOEIRA



MODO SILENCIOSO



PORTÁTIL


Reduz os micro-organismos  
e agentes alérgicos.

## Desumidificador

**KDP 250 G1**

Capacidade de desumidificação	0,2L-0,25 L/dia (25°C/85%)
Volume do reservatório	0,5 L
Tensão-Fase-Frequência	100~240V - 1F - 50/60Hz
Corrente	0,10~0,20 A
Potência	36 W
Nível de ruído	40 dB (A)
Dimensões	154 x 218 x 130 mm
Tensão Fonte (Vcc)	12
Corrente Fonte (A)	3

Equivale ao uso de 30 potinhos por mês

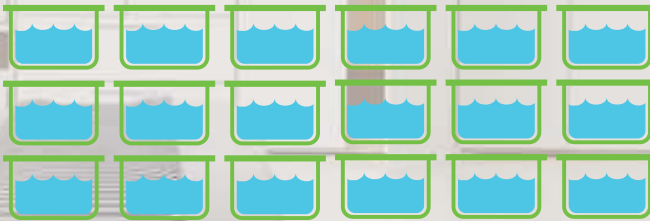

COM POTINHOS



COM DESUMIDIFICADOR PERMANENTE



IDEAL PARA  
ESPAÇOS PEQUENOS



As melhores  
SOLUÇÕES  
com os  
melhores *Produtos*  
para seu  
**PROJETO**



**VRF**  
— Novo Modelo —





# Linha *Inverter*





ATÉ  
**40%**  
DE ECONOMIA


**1** ANO


**GARANTIA**  
Contra defeitos de fabricação.

 3 MIN. DE PROTEÇÃO

 AUTODIAGNÓSTICO

 AUTORREINÍCIO

 COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA

 CONTROLE REMOTO LUMINOSO


 DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE

 FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA

 FUNÇÃO ANTIFRIO

 FILTRO ANTIPOEIRA

 PAINEL DE FÁCIL REMOÇÃO

 SWING

 TIMER

 TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN

 UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO



## •Controle INTELIGENTE. (Siga-me)

Como o **sensor de temperatura** está no controle remoto, o condicionador de ar ajustará a temperatura do ambiente de acordo com a posição em que o controle remoto se encontra, garantindo **economia de energia**.

### Cassete - 220V

**36.000** BTU/h

**48.000** BTU/h

Unidade Interna	KOC INV 36FC 1HX		KOC INV 48FC 1HX	
Unidade Externa	KOCP INV 36FC 1HX 220V		KOCP INV 48FC 1HX 220V	
Unidade Painel				
Versões	Frio		Frio	
Capacidade Térmica	36.000 BTU/h		48.000 BTU/h	
Tensão-Fase-Frequência	Unidade Interna	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	
	Unidade Externa	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	
Corrente de operação	14,86 A		19,81 A	
Potência	3.256 W		4.341 W	
Dimensões	Unidade Interna (LxAxP)	840 x 285 x 840 mm	840 x 285 x 840 mm	
	Unidade Externa (LxAxP)	740 x 625 x 740 mm	740 x 835 x 740 mm	
	Painel	950 x 50 x 950 mm	950 x 50 x 950 mm	

### Piso Teto - 220V

**36.000** BTU/h

**55.000** BTU/h

Unidade Interna	KOP INV 36FC 1HX		KOP INV 55FC 1HX	
Unidade Externa	KOCP INV 36FC 1HX 220V		KOCP INV 55FC 1HX 220V	
Versões	Frio		Frio	
Capacidade Térmica	36.000 BTU/h		55.000 BTU/h	
Tensão-Fase-Frequência	Unidade Interna	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	
	Unidade Externa	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	
Corrente de operação	14,86 A		22,70 A	
Potência	3.256 W		4.974 W	
Dimensões	Unidade Interna (LxAxP)	1245 x 680 x 244 mm	1675 x 680 x 244 mm	
	Unidade Externa (LxAxP)	740 x 625 x 740 mm	740 x 835 x 740 mm	

## Unidade externa anti-corrosão.




**MENOR CONSUMO:** Economia de energia, eficiência no resfriamento e o melhor custo-benefício para você.

**RESPEITO AO MEIO AMBIENTE:** Utilização do fluido refrigerante R410A, que não afeta a camada de ozônio.

**SILENCIOSO:** Controle da velocidade de rotação, produzindo menor vibração e proporcionando mais silêncio.

**DESEMPENHO:** Rapidez para atingir a temperatura escolhida, facilidade para se adaptar ao ambiente.

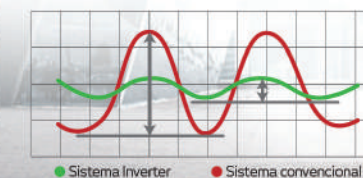

Os compressores Komeco possuem **alto desempenho** com o **menor consumo** de energia possível. Além disso, os produtos são reconhecidos pelo INMETRO.

Compressores de alta eficiência.

**INMETRO**



# SPLIT Duto



**1 ANO**

**GARANTIA**  
Contra defeitos de fabricação.



3 MIN. DE PROTEÇÃO



AUTODIAGNÓSTICO



AUTORREINÍCIO



COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA



CONTROLE REMOTO LUMINOSO



DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE



FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA



UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO



FILTRO ANTIPOEIRA



PAINEL DE FÁCIL REMOÇÃO



SWING



TIMER



TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN



## • Controle INTELIGENTE. (Siga-me)

Utiliza 2 controles para essa função.


A função siga-me regula a temperatura do ambiente de acordo com a área que o controle remoto está, aumentando o conforto térmico e a economia de energia.\*

\*A economia de energia se deve ao fato do ar condicionado focar apenas na temperatura da área próxima ao controle e não do cômodo inteiro.



Unidade externa **anti-corrosão.**

Com trocador de calor com **serpentina em cobre** e camada **BLUE FIN** a Komeco vai além quando o assunto é a durabilidade do seu produto.

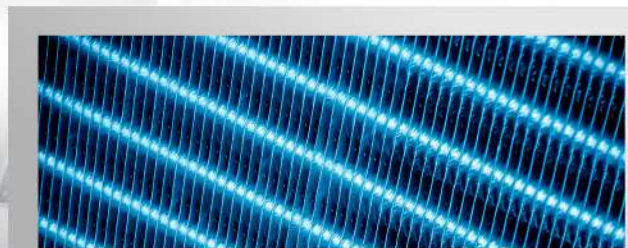

Os compressores Komeco possuem **alto desempenho** com o **menor consumo** de energia possível. Além disso, os produtos são reconhecidos pelo INMETRO.

Compressores de **alta eficiência.**

**INMETRO**



## Soluções que dão *resultado.*

Com mais de 30 anos de história, temos excelência na fabricação de produtos inovadores que atestam nosso compromisso com a qualidade.

A eficiência do **SAC** e nosso alto índice de satisfação do cliente, são partes importantes da nossa filosofia.

## Acreditando em um *futuro melhor.*

Nós da Komeco nos preocupamos com o amanhã, por isso desenvolvemos produtos pensando no conforto, tecnologia, sustentabilidade e no mais importante, **você.**





# Quem tem Komeco fica tranquilo.

A garantia dos nossos produtos é o nosso comprometimento com a qualidade.

**1.500**

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS  
CREDENCIADAS

REPOSIÇÃO IMEDIATA  
DE PEÇAS  
ORIGINAIS

PRODUTOS  
E SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS

**+ 220**

DISTRIBUIDORES EM  
TODO BRASIL  
DE PEÇAS ORIGINAIS KOMECO

**+  
RAPIDEZ E  
EFICIÊNCIA**

AGILIDADE NO  
ATENDIMENTO  
PÓS VENDA

Central de atendimento.

**SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**0800 701 4805** - Capitais e regiões metropolitanas (Ligações de fixo).

**4007 1806** - Demais regiões (Ligações de celular).

**PO  
DE**

*Confiar*

KOMEKO

Um **banho** de  
conforto para sua  
*família*



Aquecedores a Gás  
Bombas e Pressurizadores

Quando a  
**energia**  
vem do sol, a  
**economia**  
é natural.



Módulos Fotovoltaicos | Inversores | Stringbox

Soluções  
*sustentáveis*  
para residências e  
grandes obras.



Tubo a Vácuo | Placa Coletora | Reservatórios

VENDEMOS MUITO MAIS QUE  
**PRODUTOS.**

Oferecemos **SOLUÇÕES** em climatização,  
aquecimento de água e geração de energia.

Venha conhecer nossas soluções  
em **KOMEKO.COM.BR**



# KOMECO

[komeco.com.br](http://komeco.com.br)



[komeco](#)



[komecobrasil](#)



[komecobrasil](#)



[komeco](#)

## SISTEMA DE CONDICIONADORES DE AR MAIS MODERNOS E SEGUROS DO MERCADO.

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas. Os elementos utilizados na ambientação/composição das imagens não acompanham o produto. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a um modelo específico. A Komeco reserva-se o direito de, a qualquer momento, modificar, acrescentar, ou remover os produtos exibidos neste catálogo da sua linha de produção, sem aviso prévio. A garantia dos produtos Komeco varia de acordo com cada modelo. A garantia especial dos produtos Komeco somente será válida caso o consumidor solicite um instalador credenciado Komeco para realizar a instalação do seu produto. Alguns aparelhos podem sofrer alterações em suas informações técnicas, sem nada alterar no desempenho do produto.